

DualDrive

Página del producto

Las bandas transportadoras DualDrive y SuperDrive™ se han convertido en la primera elección cuando se requieren características de alta higiene y desplazamiento positivo.

Producto de fabricación continua

- Sin rajaduras ni grietas en las caras de transporte y rodadura, obteniendo una máxima limpieza.
- No existen uniones, las bandas son producidas por extrusión continua en longitudes de 30 metros sin ningún tipo de empalme.

Estructura Homogénea

- Elimina componentes modulares, los cuales requieren una limpieza intensa y enjuagues prolongados.
- Reduce el uso de agua y de productos químicos para la limpieza.
- Reduce drásticamente el tiempo de higienización.
- No es necesario rociar a presión alta.
- Hay una gran reducción de niveles de ruido comparado con bandas modulares.


Desplazamiento Positivo

- No requiere pretensión
- No hay desplazamiento sobre tambores
- No hay alargamiento de la banda transportadora

El paso de los dientes esta diseñado para operar con los piñones de las bandas modulares Serie 800 de Intralox. La banda DualDrive puede reemplazar aquellas bandas modulares con piñones de 165mm (6.5") y de 132 mm (5.2") sin necesidad de modificar el transportador. Consulte con su distribuidor Volta local para recibir información sobre otros diámetros de piñones.



DualDrive Intralox con la serie 800 poleas

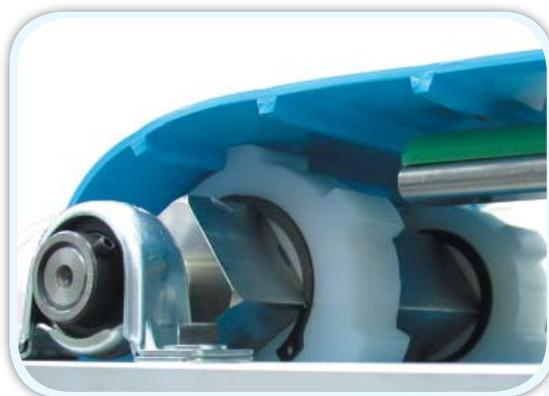


DualDrive con Volta suministrado poleas


Para el mejor desempeño de la banda transportadora DualDrive, le recomendamos usar piñones Volta. Nuestros piñones pueden ser montados en ejes cuadrados y fijados utilizando métodos estándar.

Tipo de Banda	FMB		FMB-ITO 50	FMB-IRT	FMW
Color	Blue		Blue	Blue	Beige
Espesor (mm)	3	4	3	3.8	3
Min. Tambor - Normal Flex* (mm)	80	120	80	120	80
Min. Tambor - Volver Flex* (mm)	100	135	100	135	100
Polea de diámetro (O.D)	93.4mm, 125.6mm, 157.7mm, 189.9mm				
Dureza Shore	53D				
Márgen de Temperatura	-20° C to +60° C				
Alimentación Aprobaciones	FDA/USDA/Aceptadas por USDA Dairy				

* Las dimensiones son pertinentes para la temperatura ambiente superior a 0° C / 32° F.

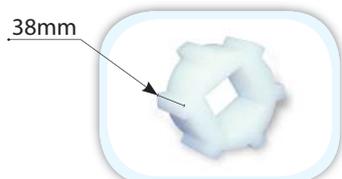

DualDrive Polea

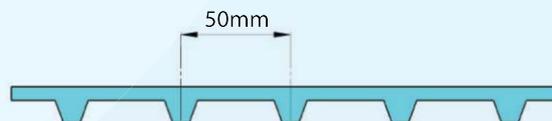

Terreno de juego de tamaño de referencia