

Página del producto SuperDrive™

Hemos verificado que el proceso de limpieza de bandas transportadoras es más fácil y eficiente cuando se utilizan productos Volta Belting como su modelo SuperDrive™.

Sr. David Kerhogan de Johnson Diversey

Extremadamente Higiénica

Volta SuperDrive™ posee certificación USDA/ USDA Dairy, cumpliendo sus más altos requerimientos.

Limpieza Fácil

Las características de SuperDrive™ como de extremadamente lisa y resistente a los cortes y la abrasión, aseguran una limpieza fácil y eficiente.

Desplazamiento Positivo



El movimiento positivo de SuperDrive™ elimina el deslizamiento sobre tambores y requerimientos de pretensión. Esto aumenta la vida útil y eficiencia del sistema.

Elimina la Desalineación

Los dientes integrados a la cara de rodadura de SuperDrive™, proveen al sistema de una guía natural.

Reducción de ruidos

Hay una considerable disminución de niveles de ruido debido a la eliminación de componentes modulares duros y rígidos.

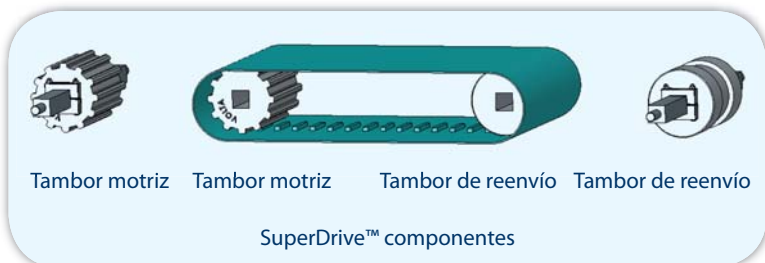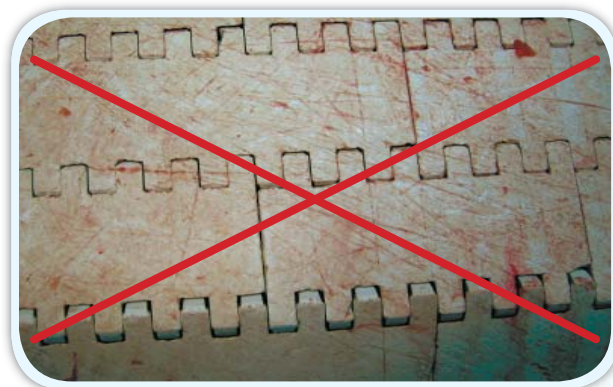


Ahorro de costos

La facilidad de limpieza reduce los requerimientos de mano de obra y el consumo de productos químicos, agua y energía. La característica de banda homogénea – no aberturas – elimina pérdidas del producto transportado.


Tipo de Banda	FHW		FHW-ITO 50		FHB		FHB-ITO 50		FMW		FMB		FMB-ITO 50
Color	Fuera del blanco		Fuera del blanco		Azul		Azul		Beige		Azul		Azul
Espesor (mm)	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
Min. Tambor - Normal Flex* (mm)	100	140	100	140	100	140	100	140	80	120	80	120	80
Min. Tambor - Volver Flex* (mm)	150	160	150	160	150	160	150	160	100	150	100	150	100
Polea de diámetro (O.D)	100.5mm, 151.4mm, 152.3mm**, 202.9mm, 204.4mm**												
Dureza Shore	55D						53D						
Márgen de Temperatura	-20° C to +75° C						-20° C to +60° C						
Alimentación Aprobaciones	NSF/FDA/USDA/Aceptadas por USDA Dairy						FDA/USDA/Aceptadas por USDA Dairy						

* Las dimensiones son pertinentes para la temperatura ambiente superior a C/ 32° F.


** 152.3mm and 204.4mm De diámetro exterior polea para SD-4 mm sólo!

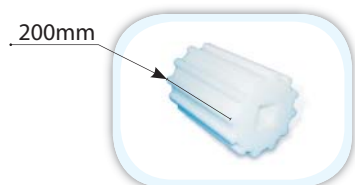

SuperDrive™ Tambor motriz

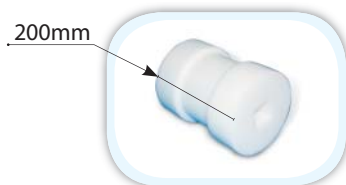

SuperDrive™ Tambor de reenvío

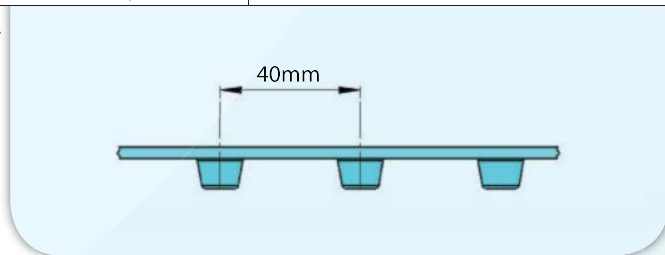

Terreno de juego de tamaño de referencia